

System mit Bodenrollen aus Edelstahl



Die Hauptlast des Glases wird bei der Schiebetür Tenuta von den stabilen Bodenrollen aus Edelstahl getragen. Durch dieses Prinzip ist das Schiebetürsystem Tenuta auch für Leichtbauwände, beispielsweise aus Rigips, geeignet.

Die Laufrollen werden über eine am Boden angebrachte Laufschiene geführt. Für die runden Laufwagen eignen sich die konvex (nach oben) gewölbten Bodenschienen, die eine geringe Wölbungshöhe von ca. 7 mm aufweisen. Für die quadratischen Laufrollen ist die konkav (nach unten) geformte Laufschiene entwickelt, die flächenbündig in den Fußboden eingebaut wird. Pro Bodenrolle ist eine Tragfähigkeit bis 50 kg gewährleistet.

Oben wird das Glas der Tür in einer Wand- oder Deckenschiene geführt. Tenuta ist als 1- oder 2-flügelige Schiebetür erhältlich und lässt sich auch in eine Ganzglasanlage mit festen Seitenteilen integrieren.

Tenuta Schiebetüren sind aus 10 mm starkem Einscheibensicherheitsglas gefertigt. Die Glasgestaltung ist in klar, satiniert, teilflächig satiniert, farbig, mit Strukturglas oder mit individueller Bedruckung möglich.

Beidseitige Griffmulden oder Griffstangen sind Bestandteil des Komplettssets. Das Design der Bodenrolle ist eckig oder halbrund wählbar.

Tenuta Vorteile im Überblick

- Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 10 mm
- bei Strukturglas in 8 mm Stärke
- Glasgestaltung frei wählbar
- Bodenrollen und –Schiene aus hochwertigem Edelstahl
- feine Höheneinstellung während der Montage möglich
- Griffstange oder Griffmulde wählbar
- zur Wand- oder Deckenmontage



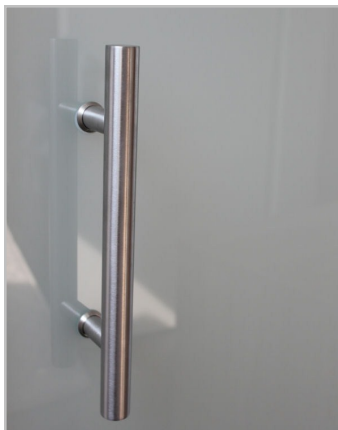
Optionen zur Glasschiebetür Tenuta

**Laufwagen-Design**

- rund oder eckig wählbar
- runder Laufwagen mit konvex geformter Laufschiene (zum Aufschrauben)
- eckiger Laufwagen mit konkav geformter Laufschiene (Einbau im Boden)

**Griffmulde**


- geschlossen oder offen

**Griffstange**

- beidseitiger Langgriff in 400 oder 800 mm
- bitte beachten Sie, dass die Tür somit nicht vor der Wand laufen kann und etwas in der Türöffnung stehen bleibt

**Glasversiegelung**

- Glas-Versiegelung mit Signapur Advanced (5 Jahre Hersteller-Garantie)
- Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird reduziert
- empfehlenswert, wenn die Schiebetür in Feuchträumen eingesetzt wird

**Befestigung**

- Wand- oder Deckenbefestigung
- je unterschiedliche Schienenführung

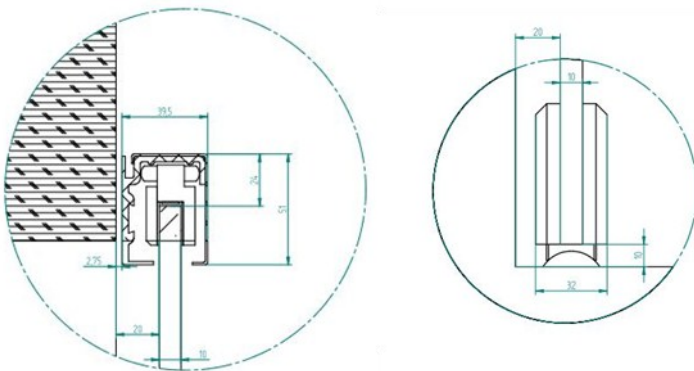
Optionen zur Glasschiebetür Tenuta

**Bürstendichtung**

- dichtet den Spalt zur Wand und zum Boden ab
- gegen Zugluft und Staub
- einfaches Aufkleben aufs Glas

Technische Informationen

- flexible Höhenverstellmöglichkeit der Glasschiebetür während der Montage
- Montage an Wand oder Decke, je mit entsprechender Führungsschiene
- bei einer Durchgangsbreite ab 150 cm empfehlen wir eine 2-flügelige Schiebetür
- die Glasschiebetür sollte zirka 3 cm höher und 6 cm breiter als die lichten Türöffnungsmaße gewählt werden
- Achtung: die eckige Bodenrolle erfordert die konkav geformte Laufschiene, die in den Bodenbelag (Parkett, Fliesen, etc.) eingebaut wird

**technische Zeichnungen zum Produkt**

Basis-Zeichnungen zum Download im [Netz](#)

individuelle technische Zeichnung mit Kundenmaß